

# アディション DKN1155-1


## 難燃性両面テープ

### 特 長

- ・ ハロゲン系難燃剤フリー※<sup>1</sup>、トルエンフリー※<sup>2</sup>
- ・ 難燃性に優れる (UL94 VTM-0 . File No E68087 )
- ・ 高い接着力がある



### 構 造

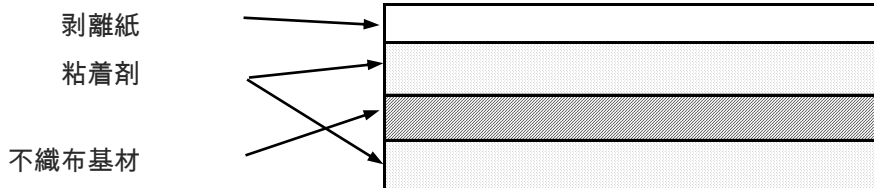

### 用 途

- ・ 難燃を必要とする接着用 ----- OA機器、家電、自動車、音響

### 物 性

表 1 一般特性

測定項目		測定値	
厚さ ( mm )	剥離紙を除く	0.155	
粘着剤	難燃剤	ハロゲン系難燃剤フリー	
	VOC	トルエンフリー	
保持力 ( 時間 )	70°C、0.5kg荷重	24以上	
難燃性	UL94	VTM-0	
接着力 対ステンレス ( N/20mm )	23°C50%RH×1h	14.3	
信頼性 ( 接着力 ) 対ステンレス ( N/20mm )	常温	23°C50%RH×500h	25.0
	高温	85°C×500h	31.8
	熱衝撃	-35°C⇔85°C×100サイクル	28.4
	高温高湿	60°C90%RH×500h	27.8
	低温放置	-35°C×500h	19.0

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※ 1 ハロゲン系難燃剤フリー：粘着剤中にハロゲン系難燃剤を意図的に使用していません。

※ 2 トルエンフリー：粘着剤中にトルエン、ホルムアルデヒドを意図的に使用していません。