

ムシブロックシート


接触型害虫忌避材塗工樹脂シート

概要

ムシブロックシートとは、接触型害虫忌避材を樹脂シート(フィルム)に印刷塗工したものです。千代田インテグレのプレス技術でお客様のご要望の形状にカットしてお届けします。

効果

ムシブロックシートに害虫が触れるとその成分が害虫の不快感となり、害虫はその場から退散します。

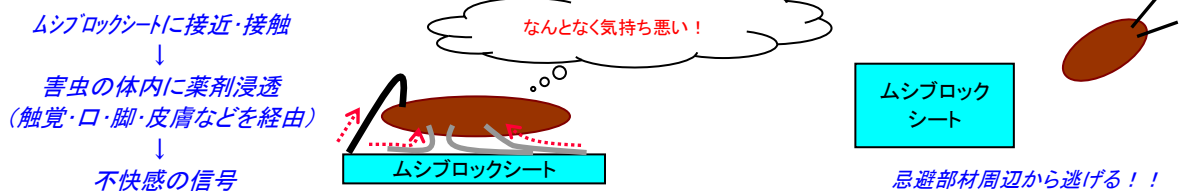

特長

- ・優れた忌避効力 ----- 定着阻害率は95%以上
- ・長期間効力が持続 ----- 持続期間は10年間
- ・安全性が高い ----- 有効成分が揮発せず空気を汚染しない
- ・無臭のため不快感なし。また、他素材へ移行しない。

用途

- ・ 機器底面や機器内部に貼付け処理
- ・ 機器の下敷きとして使用

物性

表1 基材PETフィルムの一般特性

測定項目		測定値
厚み	mm	0.188
破断強度	MD	Mpa
	TD	
破断伸度	MD	%
	TD	
加熱収縮率 (150℃・30分)	MD	%
	TD	
絶縁破壊電圧	kV	24.6
体積固有抵抗 (20℃)	$\Omega \cdot \text{cm}$	4×10^{17}
誘電正接 (20℃, 1kHz)	%	0.43
規格	UL 94	V TM-2

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。